


Reinigung von Dura-Bright®-Rädern




1.



Lassen Sie die Räder unter 35° C abkühlen. Entfernen Sie die Mutterabdeckungen.

2.



Spülen Sie das Rad mit Wasser ab, um Kratzer und Erosion zu vermeiden.

3.



Mischen Sie Wasser mit einem milden Reinigungsmittel oder verwenden Sie unverdünnt Dura-Bright® Wheel Wash.

4.



Reinigen Sie das Rad mit einer weichen Bürste.

5.




Spülen Sie das Rad ab.



Vorher

Nachher

Sehen Sie sich die Videoanleitungen



youtu.be/QU9ggcm8HhI


Oder suchen Sie nach:
"Reinigung von Dura-Bright® Rädern"

Dura-Bright® Wheel Wash

- Hilft, die Bildung von Bremsstaubablagerungen und Kupferglut zu verhindern
- Keine Gefahr der Beschädigung der Räder durch aggressive Chemikalien
- Kein Verdünnen erforderlich
- Geeignet für alle Dura-Bright®-Generationen
- Wirtschaftlich im Einsatz




Reinigung von LvL ONE®, polierte und gebürstete Räder



Spülen Sie das Rad mit Wasser, um Kratzer und Erosion zu vermeiden.
vorzugsweise mit einem Hochdruckreiniger.



ALclean in einen Eimer geben und mit 1, 2 oder 3 Teilen Wasser verdünnen.

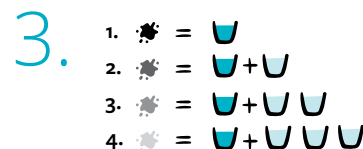


Empfohlene Dosierungen:


1. für schwierige Stellen
2. bei mittlerer Verschmutzung
3. für den regelmäßigen Gebrauch
4. für häufigen Gebrauch



ALclean vorsichtig auf die Räder bürsten.



Mit klarem Wasser abspülen.
Diese Schritte bei Bedarf wiederholen.




Die Räder abtrocknen.


LvL ONE® und polierte Räder



Anschließend eine kleine Menge ALpolish auftragen.



Mit einem feuchten Tuch gleichmäßig auf den Rädern verteilen und polieren.



Schritte 7 und 8 abschnittsweise wiederholen, um ein Austrocknen

Alcoa® Wheels Räderreinigungsprodukte

ALclean

- Entfernt Oxidation, Scheibenbremsstaub, Salzablagerungen und allgemeine Verschmutzungen
- Geeignet für gebürstete, LvL ONE® und spiegelpolierte Oberflächen

ALpolish

- Stellt den Glanz der spiegelpolierten und der LvL ONE®-Oberfläche wieder her
- Anwendung nach der Reinigung mit ALcleanUse after ALclean

ALbrush2

- Eine hochwertige Bürste mit einer Gummikante zum Schutz der Räder vor Beschädigungen während der Reinigung



Weitere Informationen zur Reinigung und Wartung finden Sie im Abschnitt „Pflege und Wartung“ des Servicehandbuchs für Alcoa® Wheels.

Hier können Sie kaufen

